




Firstentlüfter

Produktionsstätte
Deutschland



Beschreibung:

Durch eine wirkungsvolle Konstruktion des Firstentlüfters wird die Haltbarkeit des Daches positiv unterstützt, indem die Luftzirkulation gefördert wird. Feuchtigkeit kann somit abgeleitet werden und stellt für Gebälk und Wärmedämmung keine Gefahr mehr dar. Zusätzlich bietet der Firstentlüfter einen funktionalen und optischen Dachabschluss.

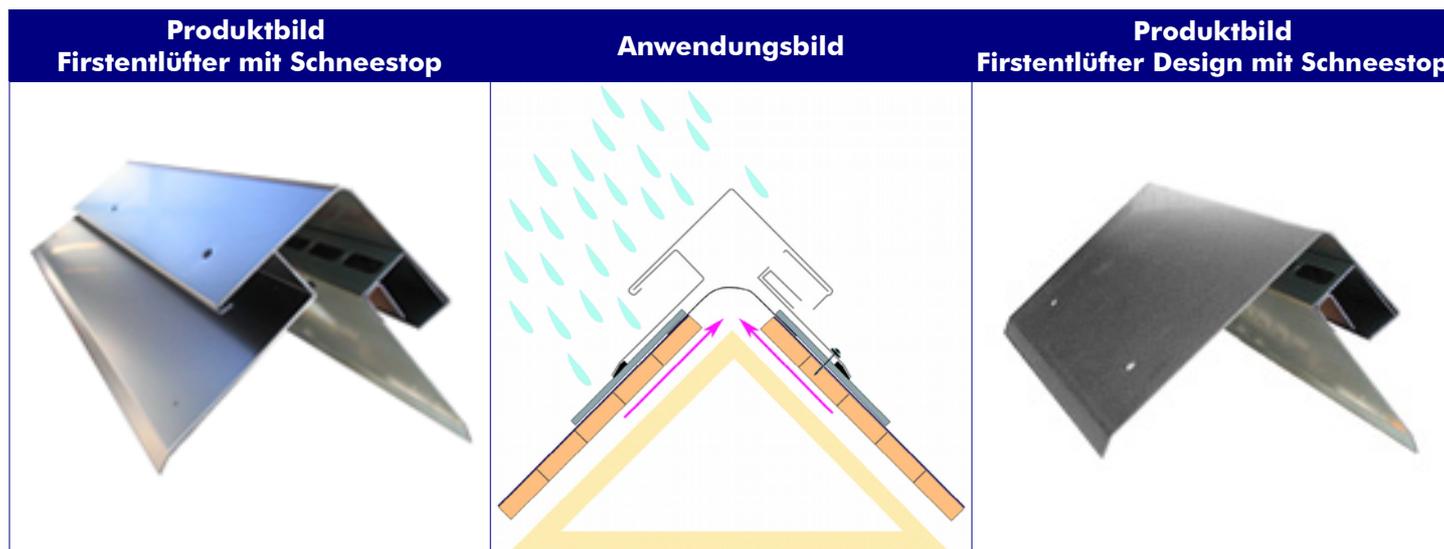

Technische Daten:

Material:

Aluminium, Zink und Kupfer

Farben:

Alu-natur, Alu-ziegelrot, Alu-sepiabraun und Zink vorbewittert

Außenwitterungsbeständigkeit:

Auf Grund der Art der Beschichtung können wir garantieren, dass eine UV-Beständigkeit des Lackes von mindestens 5 Jahren gewährleistet ist. Je nach Farbe kann es innerhalb des Bewitterungszeitraumes zu geringfügigen Glanzgradverlusten des Lackes kommen, jedoch wird die Eigenschaft des Oberflächenschutzes durch die Lackierung nicht negativ beeinflusst.